

FIBRANDO

En LICO creemos que es hora de pensar en la sostenibilidad desde el principio hasta el final y realizarla en todas sus facetas. Con LICO Fibrano® hemos desarrollado un suelo natural libre de plástico y compuesto exclusivamente de materiales renovables como madera, corcho, aceite de colza, gomas naturales y otras fibras naturales. Al mismo tiempo, creamos un revestimiento de suelo moderno, confortable y de alta calidad que cumple con todos los requisitos técnicos del siglo XXI, incluso en términos de robustez (clase 33).

En el diseño del producto se prestó especial atención a una economía circular sostenible (2nd life).

Alternativa natural, libre de plásticos.

Protección HotCoating

Clase 33: altamente resistente a la abrasión, productos químicos y rayaduras.

Impresión digital resistente a la luz

Infinita variedad de diseños gracias a la impresión digital directa.

Capa de confort Fibrano®

100% libre de plástico. Se compone de fibras naturales renovables, aceite de colza y otros rellenos naturales.

LICO HDF Clic

Fabricado con madera local. Sistema de clic de alta precisión con pretensión.

Base de corcho

Reducción del sonido de impacto hasta 18dB.



LICO Fibrano® además de la versión clic HDF, también está disponible en tiles adhesivas de 4 mm.



Elástico...

Las propiedades elásticas de la capa superior de Fibrano® garantizan una sensación agradable al caminar y un alto confort.



Calidez agradable para los pies.



El efecto elástico de la capa de confort, apoya las articulaciones.



Mejora del sonido ambiental gracias a la capa de confort Fibrano®. Reducción del ruido al caminar y al impacto gracias a la base de corcho.

... y robusto al mismo tiempo

El HotCoating confiere a LICO Fibrano® una robustez adicional (clase 33) y hace que la superficie sea resistente a arañazos y productos químicos.



Clase 33 / AC5




Auténtico grabado en madera o piedra.



¿Madera, piedra o más bien un diseño personalizado?

Gracias a la última tecnología de impresión digital, también es posible realizar diseños personalizados.



620x450 mm



1235x200 mm



1815x200 mm

XL



Muchas ventajas gracias a LICO HDF Clic



Impermeabilidad en la superficie



Nuestro sistema Unilin - Clic adaptado en combinación con la alta precisión de ajuste ($\pm 0,03$ mm) y la superficie no absorbente permite una conexión impermeable.



Estabilidad dimensional extremadamente alta



Dimensionalmente estable, incluso bajo la luz solar directa. Se pueden colocar en superficies de hasta 15m de largo y 12m de ancho sin juntas de dilatación.



Reducción del sonido ambiental y de impacto



El espesor total de 8 a 10 mm del HDF y la base de corcho garantizan una reducción del ruido ambiental y de las pisadas.

Nuestros suelos clic HDF son hasta un 40% más silenciosos que los pavimentos laminados.



Instalación sencilla y rápida



Bloqueo vertical y horizontal gracias al sistema clic.

Posibilidad de colocación en ángulo - ángulo o ángulo - encaje; esto permite que la instalación comience en cualquier lugar de la habitación y en todas las direcciones.

Velocidad de colocación comparable al Push Down, pero mucho más estable.




Economía circular sostenible



El innovador proceso 2nd Life abre nuevas posibilidades en el campo de la sostenibilidad y el reciclaje que ahorra recursos:

Si el suelo antiguo está desgastado o si se desea un nuevo diseño, el cliente final devuelve el suelo retirado a través del distribuidor a LICO. Aquí se lija el diseño antiguo del suelo, que luego se imprimen, recubren y perfilan nuevamente. Finalmente, el nuevo suelo se reintroduce en el mercado y se distribuye como suelo de primera calidad.

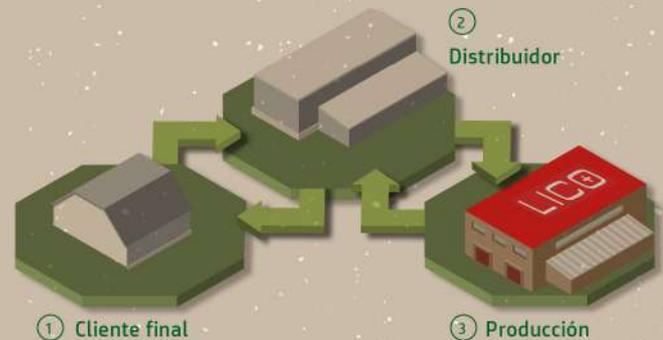

Producción en el corazón de Europa



Calidad Suiza



Sin transportes al exterior



Cadenas de suministro flexibles

Fabricación responsable



Producción energéticamente autosuficiente



Zero Waste - 100% reciclaje de residuos de producción

