


FIBRANO TILES

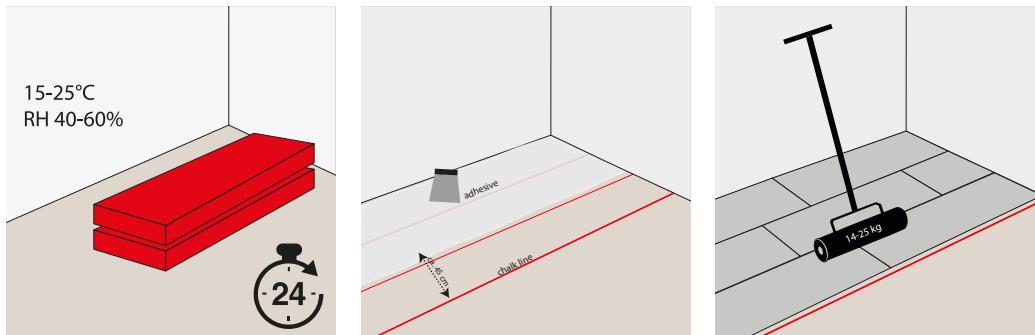

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Al pegar las losetas adhesivas Fibrano, se debe tener cuidado de adherirlas a una superficie limpia, seca, uniforme, resistente a la tracción, a la presión y libre de grietas. La colocación es adecuada para soleras de cemento, anhidrita/revestimiento fluido, soleras de asfalto caliente/masilla asfáltica y placas de instalación de soleras secas. Los soportes y/o subsuelos con restos de adhesivo deben lijarse y limpiarse.

El soporte debe imprimarse con un concentrado de precapa adecuado, después de secar con un compuesto nivelador más adecuado, un espesor de capa mín. 2 mm a compensar.

El desnivel máximo permitido del subsuelo no debe exceder de 2 mm a 1 m de longitud (según DIN 18202 línea 4). El contenido de humedad residual no debe exceder el 2,0 CM-% (anhidrita / solera flotante 0,5 CM-%), 1,8 CM-% para calefacción por suelo radiante anhidrido (anhidrita / solera flotante 1,8 CM-%).

Solera seca/paneles de instalación, las protuberancias en la zona de unión deben lijarse y, en caso necesario, rellenarse. Si las placas de colocación se colocan flotantes, deben estar pegadas firmemente en la zona de la junta y tener un espesor de 20 mm.

Las losetas adhesivas de fibrano deben aclimatarse antes de su instalación a una temperatura ambiente de 15-25° C y una humedad relativa de aprox.

40-60%, 24 horas en paquete cerrado y montado en superficie. Tenga en cuenta también que el subsuelo en el momento de la colocación debe tener una temperatura de al menos 15°C. Las losetas adhesivas de corcho también se pueden instalar sobre calefacción por suelo radiante, con una temperatura superficial máxima de 28° C. Las láminas adhesivas deben comprobarse a la luz del día para comprobar su perfecto estado, cualquier daño material o de transporte debe ser reclamado antes de su colocación. Las diferencias de color y estructura están relacionadas con el material y, por tanto, no son motivo de reclamación. Se liberan variantes de adhesivo para la instalación en habitaciones húmedas y cuartos mojados.

INSTALACIÓN


Para la primera fila, se traza una línea de aterrizaje en el suelo con la ayuda de un listón o una línea de tiza. Esta línea debe trazarse a una distancia de tres filas de la pared. Luego se pinta sólo esta parte del área de unos 45 cm (desde la línea hasta la pared) con una llana dentada adecuada y con un adhesivo de contacto adecuado para baldosas adhesivas de corcho. Siga las instrucciones de su proveedor de adhesivo. Las placas se deben humedecer con adhesivo en toda la zona, se deben presionar fuertemente. Antes de que se adhiera el adhesivo, las placas deben aplanarse con un rodillo seguidor

(peso 14-25 kg). Se puede utilizar un cuchillo de fondo o un cíter para cortar las placas. Raspe las placas desde arriba con el cuchillo y rómpalas en la interfaz.

LIMPIEZA Y CUIDADO

La vida de tu suelo depende de su uso, limpieza y cuidado. Como primer cuidado de las baldosas adhesivas de linóleo se debe aplicar una protección básica de forma fina y uniforme. Dependiendo de la carga, se deben realizar cuidados de mantenimiento regulares. Utilice agentes de limpieza adecuados para la limpieza regular. Recomendamos utilizar un felpudo o una alfombra de tierra en la zona de entrada. El suelo está protegido mediante el uso de deslizadores de fieltro en las patas de mesas y sillas. *NOTA: Es posible aplicar un acabado a la superficie inmediatamente después de la instalación, o incluso años después.*

FIBRANO TILES

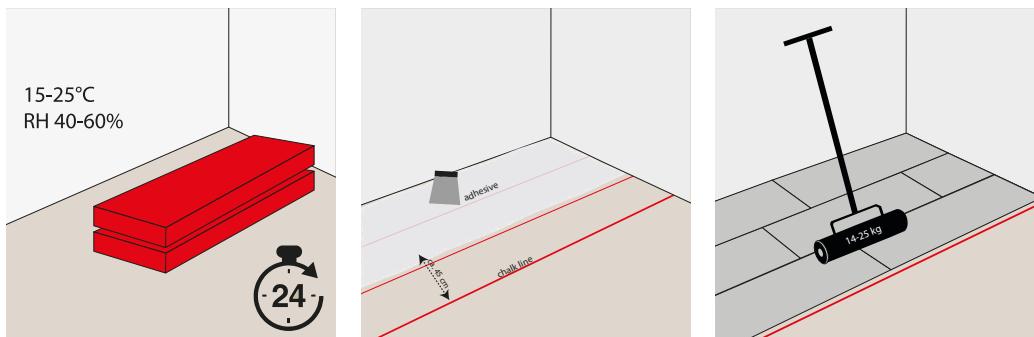

ANTES DA INSTALAÇÃO

Na colagem das telhas adesivas Fibrano deve-se ter o cuidado de aderi-las sobre uma superfície limpa, seca, uniforme, resistente à tração, pressão e isenta de fissuras. A instalação é adequada para betonilhas de cimento, revestimento de anidrita/fluido, betonilhas asfálticas/mástiques asfálticas quentes e placas de instalação de betonilhas secas. Suportes e/ou contrapisos com resíduos de adesivo deverão ser lixados e limpos.

O suporte deve ser imprimado com um concentrado de pré-revestimento adequado, após secagem com um composto de nivelamento mais adequado, com uma espessura mínima de camada. 2 mm para compensar.

O desnível máximo admissível do contrapiso não deve exceder 2 mm em 1 m de comprimento (de acordo com DIN 18202 linha 4). O teor de humidade residual não deve exceder 2,0 CM-% (anidrite / betonilha flutuante 0,5 CM-%), 1,8 CM-% para piso radiante anidro (anidrite / betonilha flutuante 1,8 CM-%).

Betonilha/painéis de instalação secos, as saliências na zona de junta devem ser lixadas e, se necessário, preenchidas. Se as placas de fixação forem instaladas flutuantes, devem estar bem coladas na zona de junta e ter uma espessura de 20 mm.

As telhas adesivas Fibrano devem ser aclimatadas antes da instalação a uma temperatura ambiente

de 15-25° C e uma umidade relativa de aprox. 40-60%, 24 horas em embalagem fechada e montagem em superfície. Observe também que o contrapiso no momento do assentamento deve ter uma temperatura de pelo menos 15°C. Os ladrilhos de cortiça adesiva também podem ser instalados sobre piso radiante, com temperatura máxima de superfície de 28° C.

As folhas adesivas devem ser verificadas à luz do dia para verificar o seu perfeito estado, quaisquer danos materiais ou de transporte devem ser reclamados antes da instalação. As diferenças de cor e estrutura estão relacionadas com o material e, portanto, não são motivo de reclamação. Variantes adesivas são liberadas para instalação em habitações húmidas e quartos mojados.

INSTALAÇÃO

Para a primeira linha, uma linha de pouso é desenhada no chão com uma fita ou linha de giz. Esta linha deve ser traçada a uma distância de três fileiras da parede. Depois, apenas esta parte da área de cerca de 45 cm (da linha à parede) é pintada com uma espátula dentada adequada e com uma cola de contacto adequada para ladrilhos de cortiça adesiva. Siga as instruções do seu fornecedor de adesivo. As placas devem ser umedecidas com adesivo em toda a área e pressionadas firmemente. Antes da adesão do adesivo, as placas devem ser alisadas com rolo

seguidor (peso 14-25 kg). Você pode usar uma faca ou cortador para cortar os pratos. Raspe as placas por cima com a faca e quebre-as na interface.

LIMPEZA E CUIDADO

A vida útil do seu piso depende do seu uso, limpeza e cuidado. Como primeiro cuidado com as telhas adesivas de linóleo, deve-se aplicar uma proteção básica de forma fina e uniforme. Dependendo da carga, devem ser realizados cuidados regulares de manutenção. Use agentes de limpeza adequados para limpeza regular. Recomendamos o uso de capacho ou tapete de chão na área de entrada. O piso é protegido pelo uso de deslizadores de feltro nas pernas das mesas e cadeiras. *NOTA: É possível aplicar um acabamento na superfície imediatamente após a instalação, ou mesmo anos depois.*